

SOLUTIONS ALUMINIUM OU ACIER adaptées aux toitures et aux bardages



CHARPENTES
TÔLES
ACCESSOIRES





Que ce soit en matière de tôles, de pannes métalliques ou d'accessoires, Soretol saura vous proposer les solutions adaptées à vos besoins : une large gamme de produits sur-mesure, disponible en acier et aluminium en plusieurs coloris et une livraison sur toute l'île. Notre savoir-faire et nos solutions sur-mesure ont su convaincre nombre de particuliers et de professionnels depuis plus de 28 ans.

L'obtention de la Certification ISO 9001 et les nouvelles certifications produits (NF pour les ossatures métalliques et CE pour les pannes) témoignent de notre souci de qualité et de notre sérieux en tant que professionnel.

Toutes nos tôles acier galvanisées prélaquées 35µ double face et toutes nos tôles aluminium prélaquées 25µ double face, bénéficient de la garantie décennale* et vous assurent un gage de qualité maximale.

Soretol vous fournit les différents certificats de qualité et les attestations de garantie décennale.

Soretol sait répondre aux exigences climatiques locales de notre île, en vous assurant une qualité irréprochable de ses produits pour votre plus grande tranquillité d'esprit, que votre construction soit traditionnelle ou moderne.

** suivant conditions*

SOMMAIRE

page 3	> PANNE ZED
pages 4-5	> PROFIL C - PROFIL M
pages 6-7	> POINÇONNAGE PROFILS C ET M - CINTRAGE
pages 8-9	> TOP 1000 - NERVO 1000
pages 10-11	> TÔLE TUILE - PROFIL CRÉOLE
page 12	> NERVOLATTE - CASSETTE DE BARDAGE
page 13	> PROFIL GOUTTE D'EAU
pages 14-15	> NUANCIER
pages 16-17	> PLIAGES
pages 18-19	> FENÊTRE DE TOIT - OSSATURE MÉTALLIQUE
page 20	> PROFIL CLÔTURE - LAMBREQUIN - PLAQUE POLYCARBONATE
page 21	> ÉPI DE POINÇON - SOUS-ARÊTIER PERFORÉ
pages 22-23	> PERSIENNE - LUMISOL
page 24	> TÔLE PERFORÉE
page 25	> FIXATIONS - POINT D'ANCRAGE
pages 26-27	> LE SERVICE SORETOLE - GARANTIE



PANNE ZED

Système permettant d'adapter une surtoiture sur votre toit actuel afin de le rénover facilement.


Les pannes proposées se vissent directement sur l'ancienne toiture, le nouveau toit vient ensuite se fixer sur ces mêmes pannes.

Ce système de rénovation simple d'application, vous assure de plus, une très bonne isolation thermique et acoustique.

SUR DEMANDE :

Note de calcul disponible chez Soretale auprès d'un conseiller commercial.

Longueur maxi : 6m

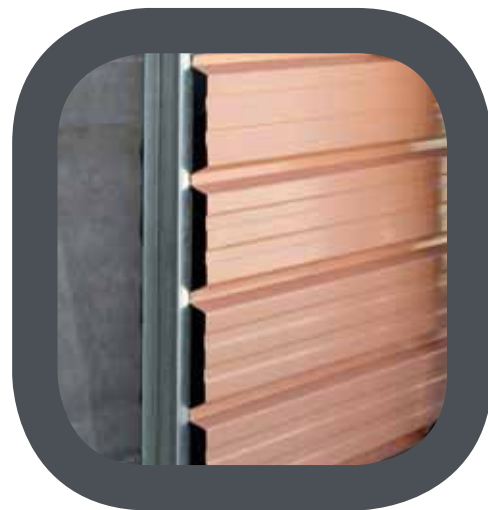

application en bardage



application en surtoiture

Un grand classique - acier



PROFIL C



DÉCOUPE ET POINÇONNAGE À LA DEMANDE

ÉPAISSEURS : 2 / 2,5 / 3 mm

SECTIONS :


C80 / C100 / C120 / C150 / C180 / C225 / C250



Selon NF EN 1090 -1

1166 - CPR - 0178

	Hauteur du profilé	Largeur du profilé	Largeur d'aile	Épaisseur du profilé	Rayon intérieur de pliage
	mm	mm	mm	mm	mm
Référence	h	b	c	e	t1
CE Cé 80/20	82	41	21	2	2
CE Cé 80/25	82	41	21	2,5	2,5
CE Cé 100/20	100	52	16	2	2
CE Cé 100/25	100	52	16	2,5	2,5
CE Cé 120/20	120	66	14	2	3
CE Cé 120/25	120	66	14	2,5	3,75
CE Cé 150/20	150	67	14	2	3
CE Cé 150/25	150	67	14	2,5	3,75
CE Cé 150/30	150	67	14	3	4,5
CE Cé 180/20	181	71	21	2	3
CE Cé 180/25	181	71	21	2,5	3,75
CE Cé 180/30	181	71	21	3	4,5
CE Cé 200/20	200	76	19	2	3
CE Cé 200/25	200	76	19	2,5	3,75
CE Cé 200/30	200	76	19	3	4,5
CE Cé 225/20	225	80	21	2	3
CE Cé 225/25	225	80	21	2,5	3,75
CE Cé 225/30	225	80	21	3	4,5
CE Cé 250/25	250	81	15	2,5	3,75
CE Cé 250/30	250	81	15	3	4,5

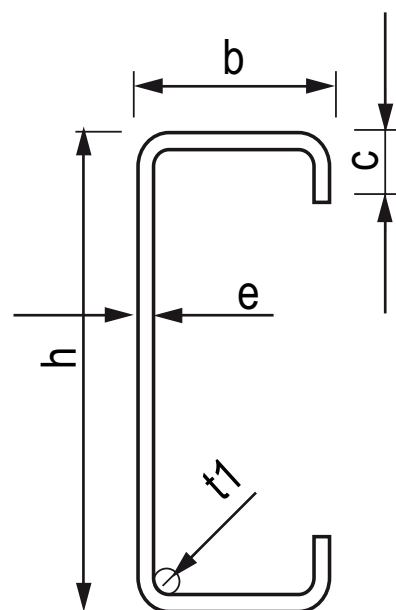



PROFIL M



DÉCOUPE ET POINÇONNAGE À LA DEMANDE

ÉPAISSEURS : 2 / 2,5 / 3 mm

SECTIONS :


M120 / M150 / M180 / M200 / M250.



Selon NF EN 1090 - 1

1166 - CPR - 0178


	Hauteur du profilé	Largeur du profilé	Largeur d'aile	Méplat	Épaisseur du profilé	Rayon intérieur de pliage
	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Référence	h	b	c	h1	e	t1
CE M 120/20	122	58	17	10	2	3
CE M 120/25	122	58	17	10	2,5	3
CE M 120/30	122	58	17	10	3	3
CE M 150/20	151	67	20	42	2	3
CE M 150/25	151	67	20	42	2,5	3
CE M 150/30	151	67	20	42	3	3
CE M 180/20	182	72	22	76	2	3
CE M 180/25	182	72	22	76	2,5	3
CE M 180/30	182	72	22	76	3	3
CE M 200/20	201	77	20	92	2	3
CE M 200/25	201	77	20	92	2,5	3
CE M 200/30	201	77	20	92	3	3
CE M 225/20	226	82	17	118	2	3
CE M 225/25	226	82	17	118	2,5	3
CE M 225/30	226	82	17	118	3	3
CE M 250/20	250	82	19	142	2	3
CE M 250/25	250	82	19	142	2,5	3
CE M 250/30	250	82	19	142	3	3

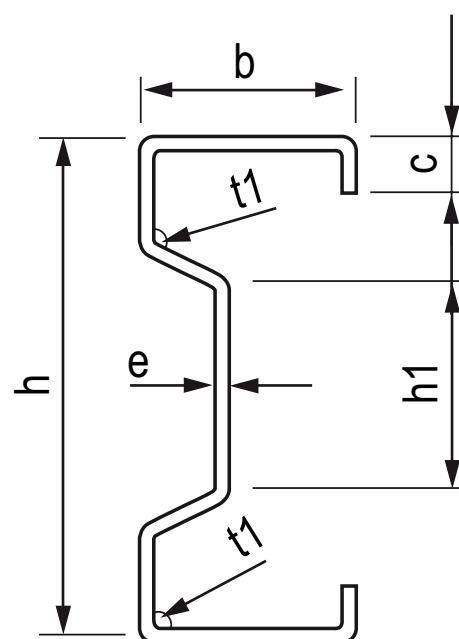



POINÇONNAGE


DES PANNES C ET M

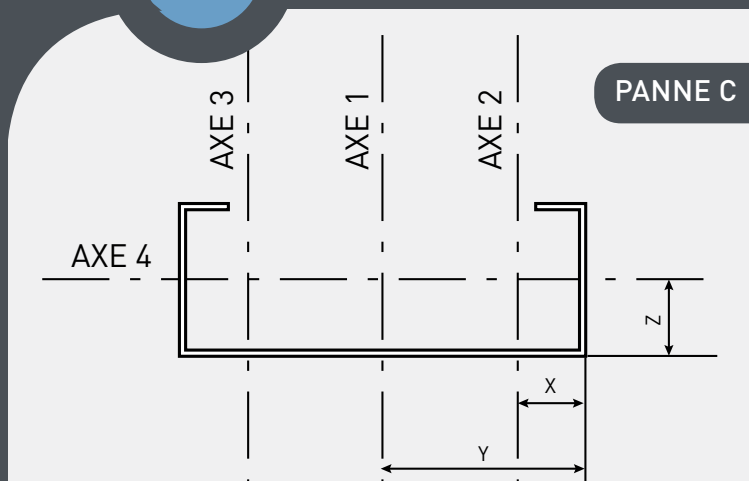

DIMENSIONS DES POINÇONS PANNES CÉ

	TROUS (mm)			TROUS OBLONGS (mm)			
	Ø10	Ø12	Ø14	Ø10x14	Ø12x16	Ø12x22	Ø14x20
AXE 1			X			X	X
AXE 2	X	X	X	X	X		X
AXE 3	X	X	X	X	X		X
AXE 4	X	X	X	X	X		X

$20 \leq X \leq 35^*$ $Y = \text{AXE 1}$ $Z = \text{AXE 4}$ *non valable pour les pannes Cé80. Les axes 2 et 3 n'existent pas.

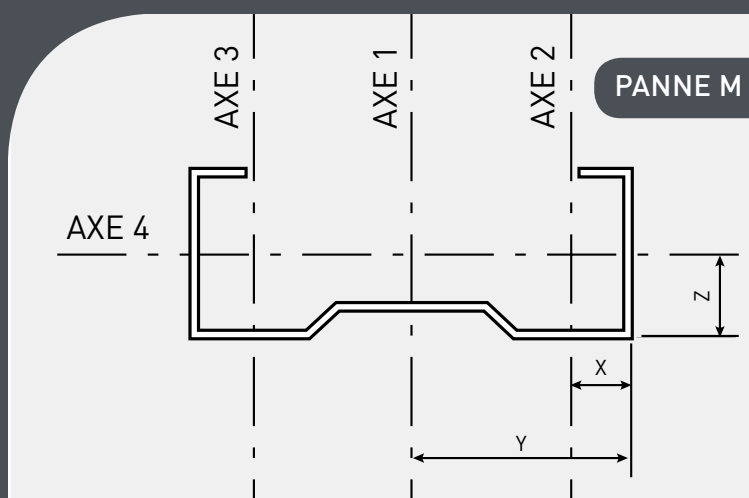




DIMENSIONS DES POINÇONS PANNES M

	TROUS (mm)			TROUS OBLONGS (mm)			
	Ø10	Ø12	Ø14	Ø10x14	Ø12x16	Ø12x22	Ø14x20
AXE 1			X			X	X
AXE 2	X	X	X	X	X		X
AXE 3	X	X	X	X	X		X
AXE 4	X	X	X	X	X		X

$X=20$ $Y = \text{AXE 1}$ $Z = \text{AXE 4}$



CINTRAGE

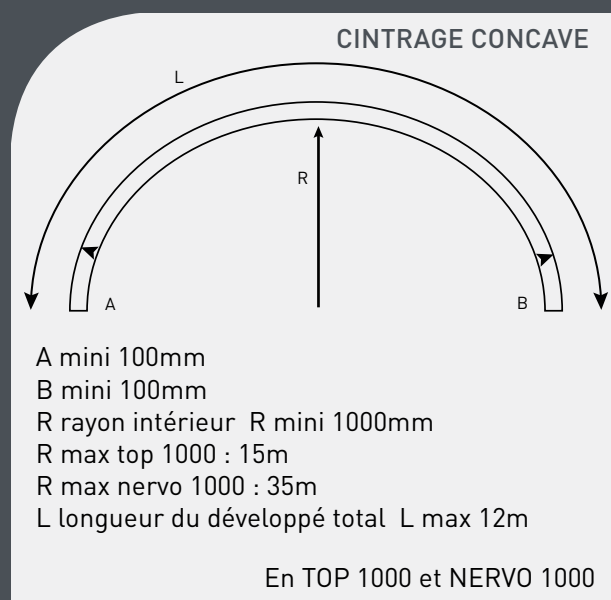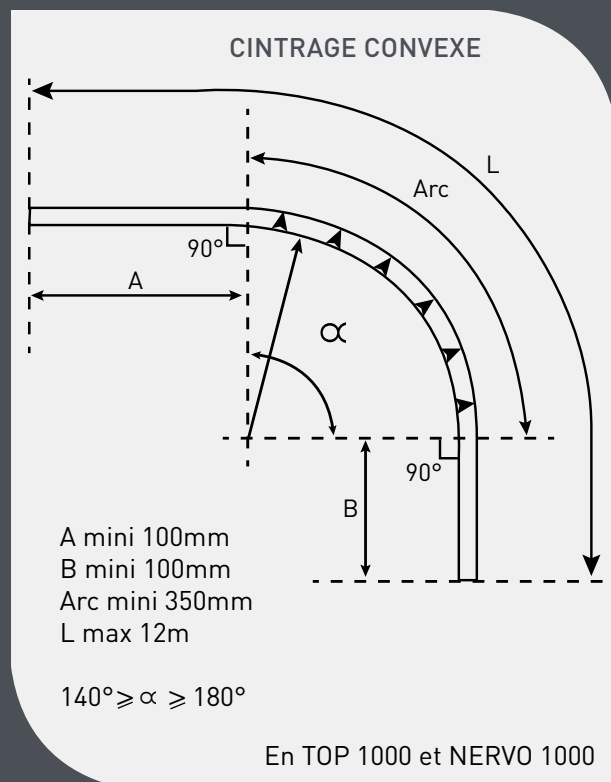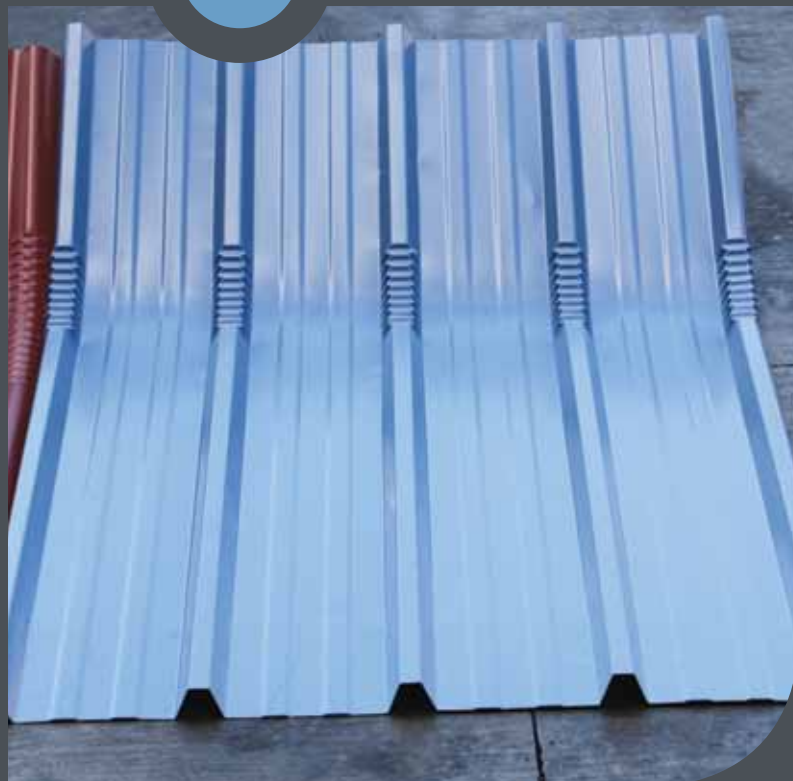

Un grand classique - acier ou aluminium


> TOP 1000

Produit phare de la SORETOLE, la tôle ondulée TOP 1000 constitue une solution économique pour une couverture durable présentant tous les signes de qualité esthétique et fonctionnelle. Elle s'intègre parfaitement dans une construction moderne tout en conservant son caractère traditionnel.

DISPONIBLE en acier galvanisé ⁽¹⁾, prélaqué 2 faces ⁽²⁾, épaisseur 75/100, 25µ/25µ ou 35µ/35µ, poids de 7,5 kg/ml, longueur maxi 12 m, largeur utile 1 m.

DISPONIBLE en aluminium, prélaqué 2 faces ⁽³⁾, épaisseur 90/100, 25µ/25µ, poids de 3,1 kg/ml, longueur maxi 12 m, largeur utile 1 m.

CINTRAGE À LA DEMANDE

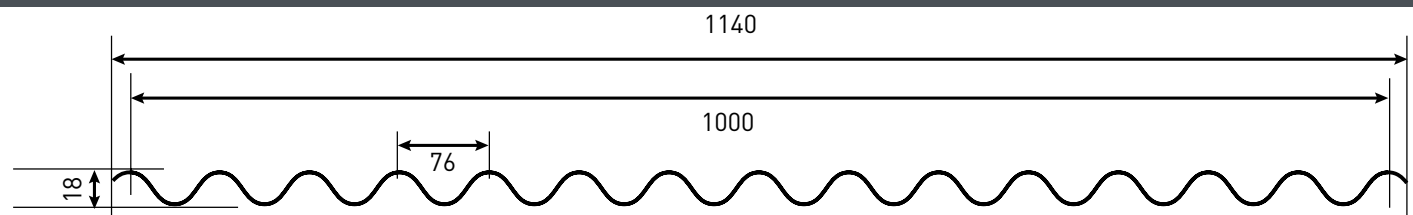

Il est absolument indispensable de nettoyer à fond la surface de la tôle après toute opération et au minimum une fois par an.



Pour éviter tout dommage lié à l'humidité, il est absolument indispensable de stocker vos tôles sous abri ventilé (magasin couvert, bâche), et légèrement inclinées.



*acier laquée double face 35µ / 35µ
et aluminium laquée double face 25µ / 25µ



Simplicité de pose :
les tôles Soretôle sont étudiées pour être posées toutes de la même façon, sans retournement.

Rapidité, plus grande facilité de pose et de manutention, donc économie et meilleur aspect dû à une couleur identique d'une extrémité de toit à l'autre.

NERVO 1000

La tôle NERVO 1000 se différencie des autres profils existants sur le marché par les améliorations suivantes :


- Un raidisseur qui fait également office d'anti capillarité et assure une meilleure étanchéité au recouvrement
- Une forte résistance lui permettant d'être utilisée pour les habitations modernes en couverture et pour les bâtiments industriels à la fois en couverture et bardage horizontal.

DISPONIBLE en acier galvanisé ⁽¹⁾, prélaqué 2 faces ⁽²⁾, épaisseur 75/100, 25µ/25µ ou 35µ/35µ, poids de 7,5 kg/ml, longueur maxi 12 m, largeur utile 1 m.

DISPONIBLE en aluminium, prélaqué 2 faces ⁽³⁾, épaisseur 90/100, 25µ/25µ, poids de 3,1 kg/ml, longueur maxi 12 m, largeur utile 1 m.

CINTRAGE À LA DEMANDE

Possibilité de montage de fenêtres de toit

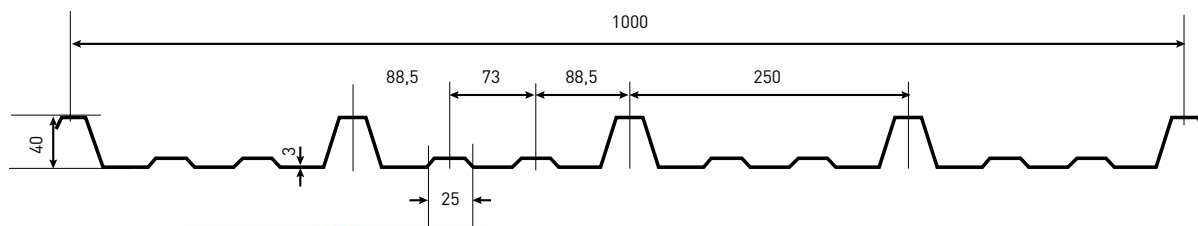

Il est absolument indispensable de nettoyer à fond la surface de la tôle après toute opération et au minimum une fois par an.




Pour éviter tout dommage lié à l'humidité, il est absolument indispensable de stocker vos tôles sous abri ventilé (magasin couvert, bâche), et légèrement inclinées.



*acier laquée double face 35µ / 35µ et aluminium laquée double face 25µ / 25µ

Nervure anti-capillarité
faisant office de raidisseur

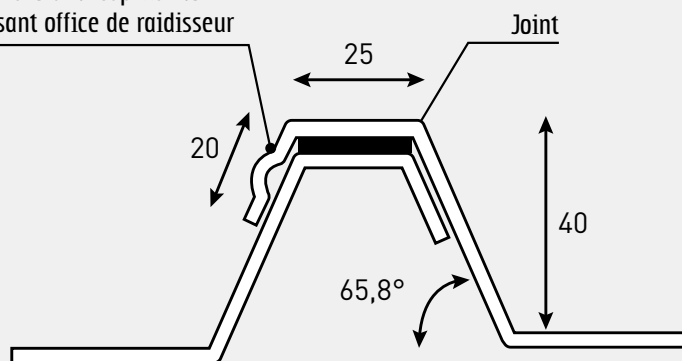



TÔLE TUILE

Révolution esthétique, la tôle tuile est une tôle galvanisée prépeinte, profilée et emboutie, à l'aspect élégant d'une alignée de tuiles.


DISPONIBLE en acier galvanisé ⁽¹⁾, prélaqué 2 faces ⁽²⁾, épaisseur 75/100, 35 μ /35 μ , poids de 7,5 kg/ml, longueur max : 11 734mm ; longueur mini : 940 mm largeur utile 1m.

DISPONIBLE en aluminium, prélaqué 2 faces ⁽³⁾, épaisseur 90/100, 25 μ /25 μ , poids de 3,1 kg/ml, longueur max : 11 734mm ; longueur mini : 940 mm largeur utile 1m.

Possibilité de montage de fenêtres de toit





FIXATION EN PLAGE

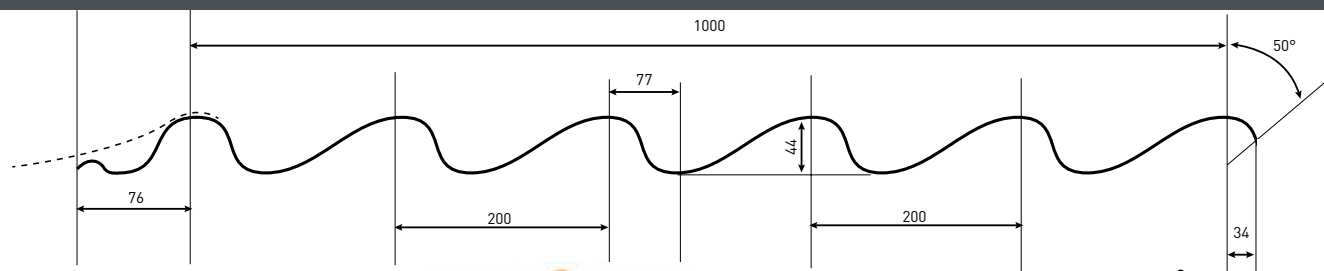

Il est absolument indispensable de nettoyer à fond la surface de la tôle après toute opération et au minimum une fois par an.



Pour éviter tout dommage lié à l'humidité, il est absolument indispensable de stocker vos tôles sous abri ventilé (magasin couvert, bâche), et légèrement inclinées.

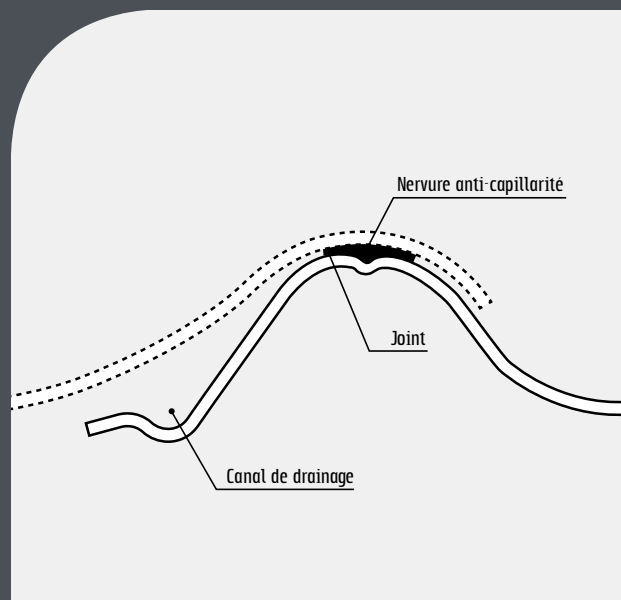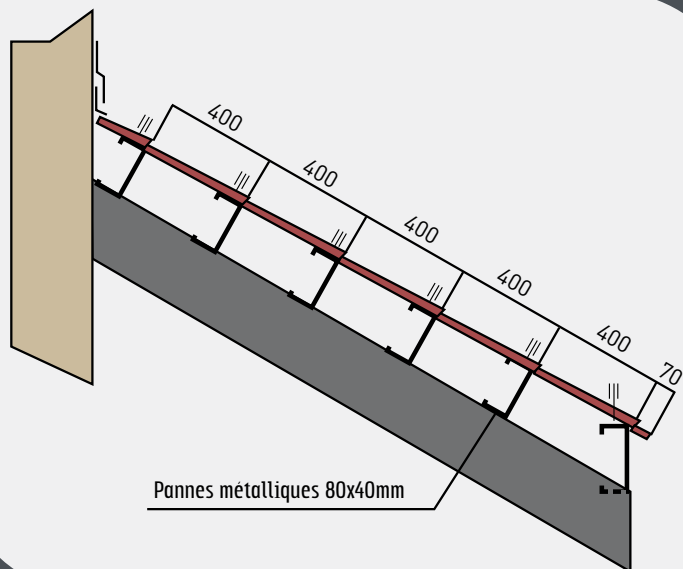




PROFIL CRÉOLE

C'est dans la plus pure culture locale que le profil créole de Soretote trouve son inspiration. Conforme au design des anciennes architectures, et d'un esthétisme sans précédent, le profil créole donne du caractère à votre habitation et contribue à perpétuer notre patrimoine architectural.

DISPONIBLE en acier galvanisé ⁽¹⁾, prélaqué 2 faces ⁽²⁾,
épaisseur 75/100, 35µ/35µ,
poids de 7,5 kg/ml,
longueur maxi 12 m, largeur utile 1m.

DISPONIBLE en aluminium, prélaqué 2 faces ⁽³⁾,
épaisseur 90/100, 25µ/25µ,
poids de 3,1 kg/ml,
longueur maxi 12 m, largeur utile 1m.

Possibilité de montage de fenêtres de toit

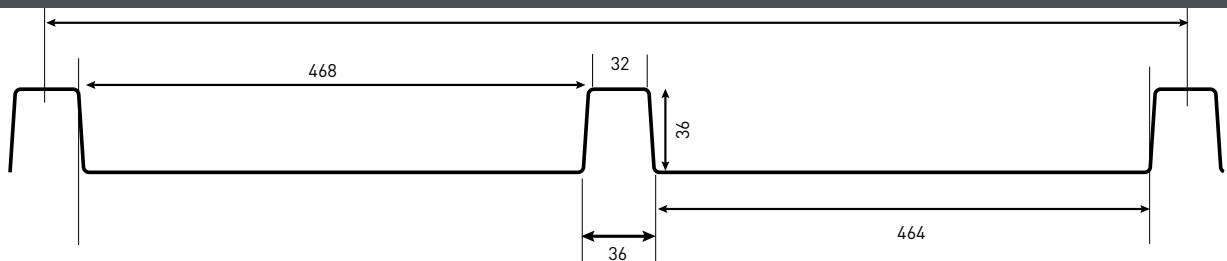


Il est absolument indispensable de nettoyer à fond la surface de la tôle après toute opération et au minimum une fois par an.



Pour éviter tout dommage lié à l'humidité, il est absolument indispensable de stocker vos tôles sous abri ventilé (magasin couvert, bâche), et légèrement inclinées.



Shéma de revouvrement

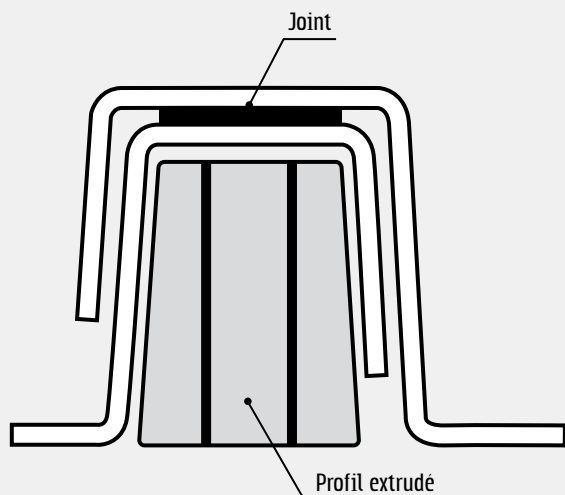





NERVOLATTE

Revêtement décoratif, micro nervuré, le nervolatte convient aux murs extérieurs comme intérieurs. Il est idéal pour les plafonds, les placages de cloisons, les écrans de séparation, les portes de garage, les frontons et bordures de pignons. Ses nervures longitudinales renforcent considérablement sa rigidité et sa solidité sur la largeur tout en lui conservant son entière souplesse dans la longueur. Il se pose à l'horizontale ou à la verticale.

DISPONIBLE en acier galvanisé ⁽¹⁾, prélaqué 2 faces ⁽²⁾, épaisseur 75/100, 35µ/35µ, poids de 7,5 kg/ml, longueur maxi 12 m, largeur utile 1m.

DISPONIBLE en aluminium, prélaqué 2 faces ⁽³⁾, épaisseur 90/100, 25µ/25µ, poids de 3,1 kg/ml, longueur maxi 12 m, largeur utile 1m.

COULEUR À LA DEMANDE
Longueur maxi 4m

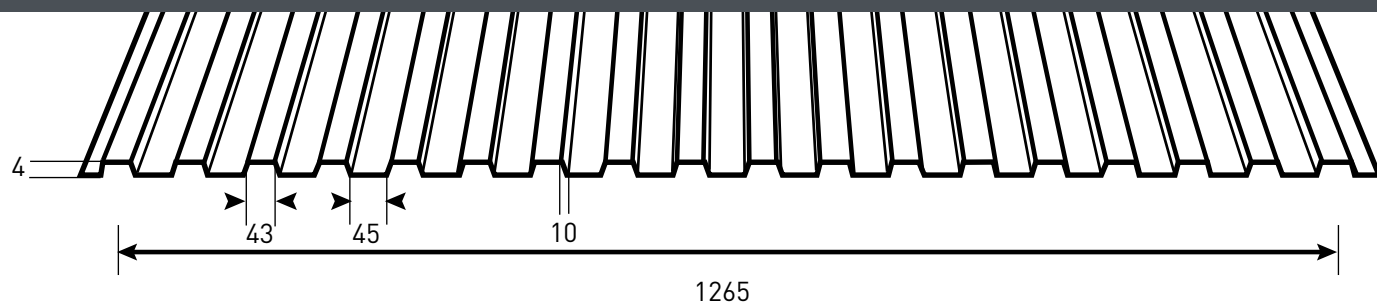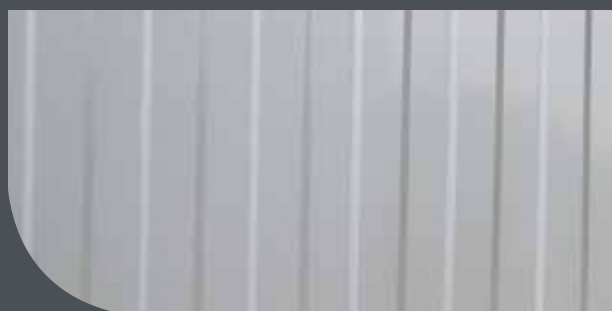

CASSETTE DE BARDAGE

Bardage particulièrement esthétique et moderne, qui donnera une âme très actuelle à vos bâtiments.







PROFIL GOUTTE D'EAU

Facile à poser, c'est un bardage horizontal pour tout bâtiment industriel ou commercial. Ce profil est un formidable mariage d'esthétisme et de robustesse. Vous trouverez avec le Profil goutte d'eau, une véritable alternative au mur traditionnel pour les hangars de stockage, locaux industriels ou commerciaux.

DISPONIBLE en acier galvanisé ⁽¹⁾, prélaqué 2 faces ⁽²⁾, épaisseur 75/100, 35µ/35µ, poids de 7,5 kg/ml, longueur maxi 12 m, largeur utile 1m.

DISPONIBLE en aluminium, prélaqué 2 faces ⁽³⁾, épaisseur 90/100, 25µ/25µ, poids de 3,1 kg/ml, longueur maxi 12 m, largeur utile 1m.

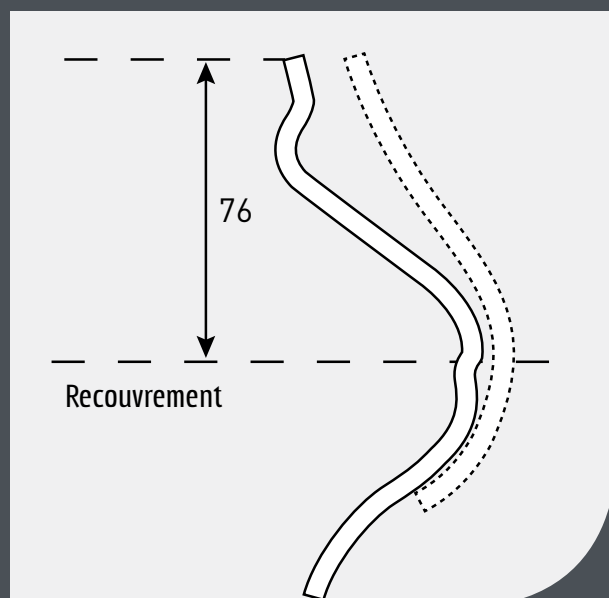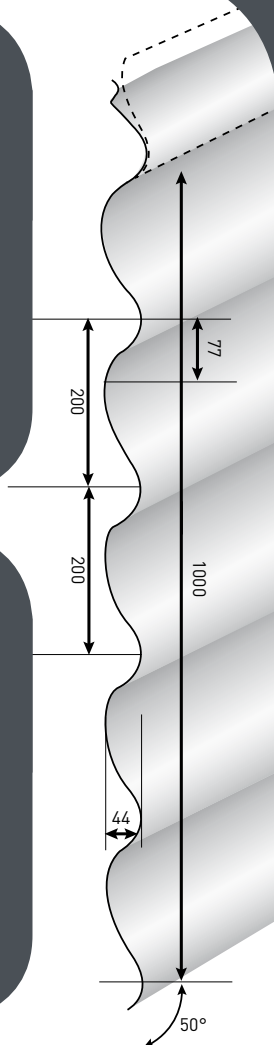

> NUANCIER TÔLE ACIER /

Tôle acier galvanisée à chaud, revêtue sur deux faces d'une résine 25μ ou deux faces d'une résine 35μ.


BLEU NUIT / RAL 5008
25μ ou 35μ



GRIS TYPHON
25μ ou 35μ



ROUGE BRUN / RAL 8012
35μ



BLANC / RAL 9010
25μ ou 35μ




ROUGE BRIQUE
25μ ou 35μ



BEIGE SIAM / RAL 1019
35μ



GRIS PERLE / RAL 7030
35μ



ROUGE VIF / RAL 3020
25μ




GRIS PIERRE / RAL 9002
35μ



CUIVRE
35μ



VERT BORNEO / RAL 6021
25μ ou 35μ



BLEU PIGEON / RAL 5014
25μ ou 35μ



GRIS ALU / RAL 9006
35μ




JAUNE SABLE
25μ ou 35μ



GRIS FER / RAL 7011
35μ



TERRE DU SUD
35μ




NOIR / RAL 9011
35μ



NUANCIER ➤ TÔLE ALUMINIUM /

Tôle aluminium revêtue
sur deux faces
d'une résine 25µ.

COMPOSITION DU REVÊTEMENT DE LA TÔLE ACIER

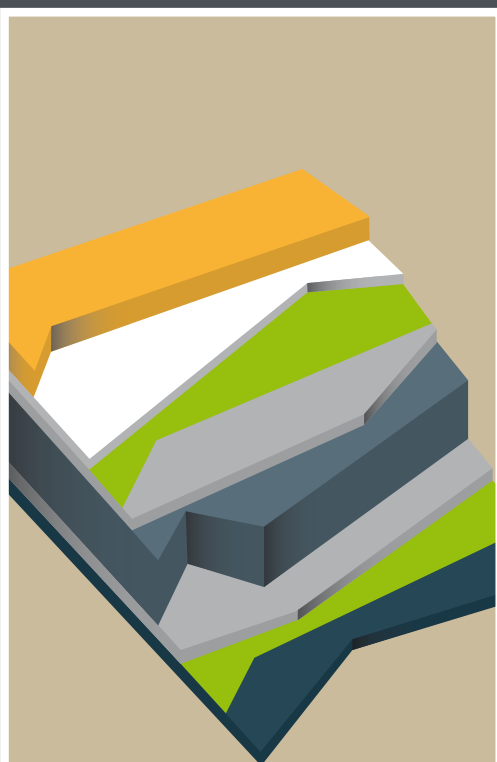

- LAQUE DE FINITION
- PRIMAIRE
- TRAITEMENT DE SURFACE
- ZINC
- ACIER
- ZINC
- TRAITEMENT DE SURFACE
- ENVERS DE BANDE

BLEU PIGEON / RAL 5014

25µ



GRIS TYPHON

25µ



TERRE DE VOLCAN

25µ



GRIS SOURIS / RAL 7005

25µ



ROUGE SAUMON / RAL 3022

25µ



GRIS ALU / RAL 9006

25µ



JAUNE SABLE / RAL 1015

25µ



BLANC / RAL 9010

25µ



GRIS SOIE / RAL 7044

25µ



Les coloris figurant sur ce nuancier ne sont pas contractuels.

LES DEUX FACES DE LA TÔLE PEUVENT ÊTRE DE COULEUR DIFFÉRENTE


(3) Aluminium prélaqué suivant NF EN 1396

Le nuancier présenté ici est un document informatif, ces échantillons peuvent légèrement varier sur impression papier.






LES PLIAGES




avec rejet d'eau




sans rejet d'eau


Bande de rive sous-rive




Noue standard



Noue en W



Gouttière




Solin

Chatière

Epi de poinçon

Tôle translucide

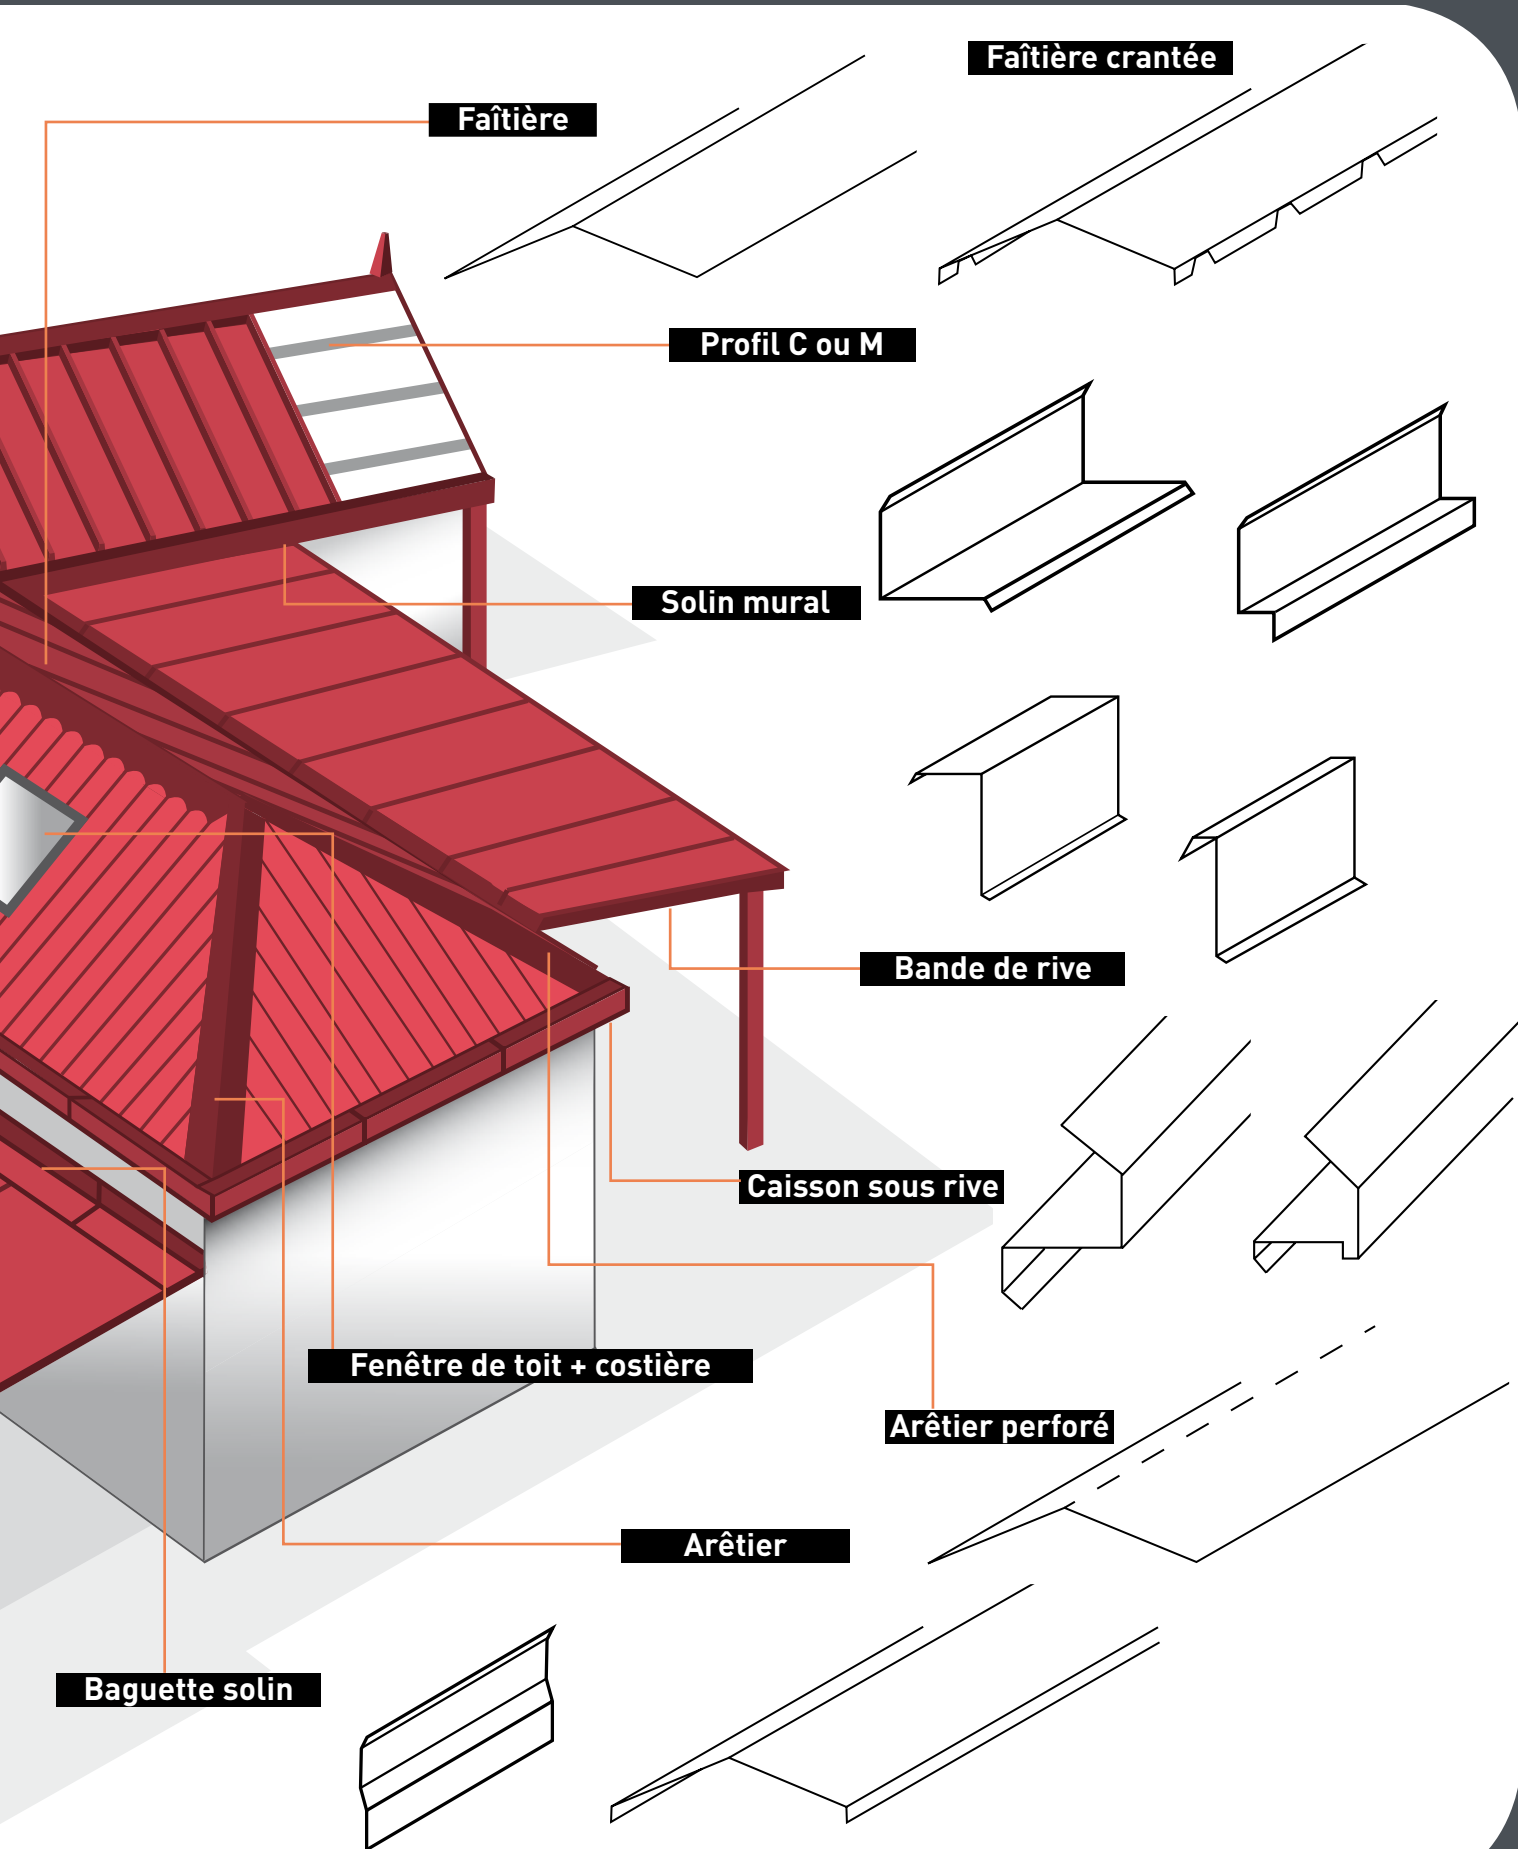


> FENÊTRE DE TOIT

Soretole propose une large gamme de fenêtres de toit permettant une ouverture sans effort en combinant mouvement de rotation et mouvement de projection. Les matériaux utilisés sont de la plus haute qualité pour répondre aux exigences actuelles en matière d'habitat et de design. L'ouvrant et le dormant sont en pin sylvestre lamellé collé abouté traité fongicide et insecticide, revêtus d'un vernis incolore. Fenêtre équipée d'un aérateur réglable en partie haute du vantail.

KIT PRÊT à POSER : fenêtre équipée d'une costière d'étanchéité, bâton de manoeuvre, stores occultants intérieurs
DISPONIBLE en plusieurs coloris.
 Epaisseur vitrage totale : 24mm (4/ 16/ 4)
 Emissivité E= 0,04 Conformité RT 2000
 Pente de toiture admissible : 15° à 65°



Fenêtres de toit série 739T Pro Bois				
	5/7	7/9	11/11	11/7
Dimensions ext. LxH en cm	54 x 78	74 x 98	114 x 118	114 x 78





OSSATURE MÉTALLIQUE

Soretole propose une gamme complète d'ossatures en acier galvanisé permettant le montage de vos parois en plaque de plâtre en toute simplicité. Leur utilisation est extrêmement simple puisqu'il suffit d'emboîter et de visser.


Rail : assure le maintien des montants et la liaison mécanique à la structure.

Montant : pour la réalisation de cloisons, de contre-cloisons, ou de plafonds. Les plaques de plâtre sont vissées directement sur les ailes des montants.

Fourrure : pour la réalisation de plafonds ou de contre-cloisons.

Cornière : assure la liaison mécanique entre une structure support et un profil métallique en plafond, contre-cloison.


Dimension standard ou sur-mesure

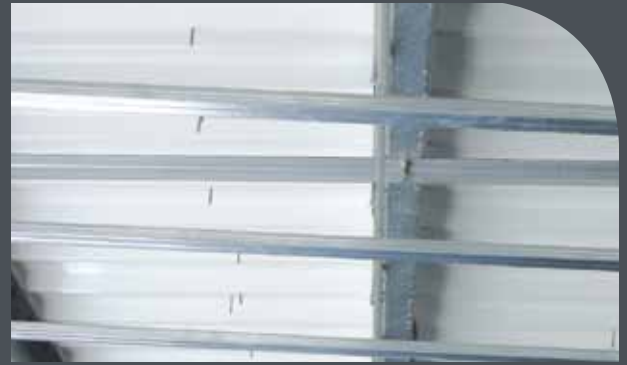


NF EOM73/01*
evaluation.cstb.fr




Selon NF EN 14195

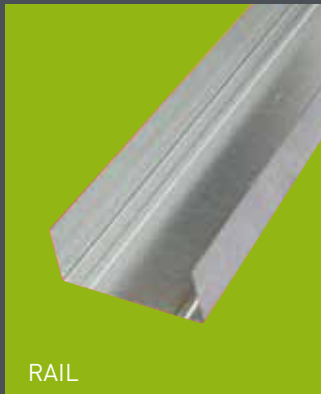

RAIL

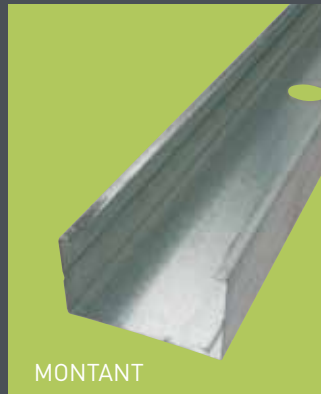


MONTANT

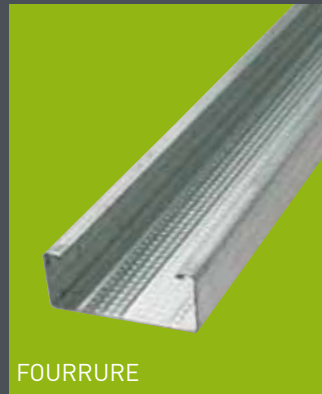

FOURRURE



CORNIÈRE

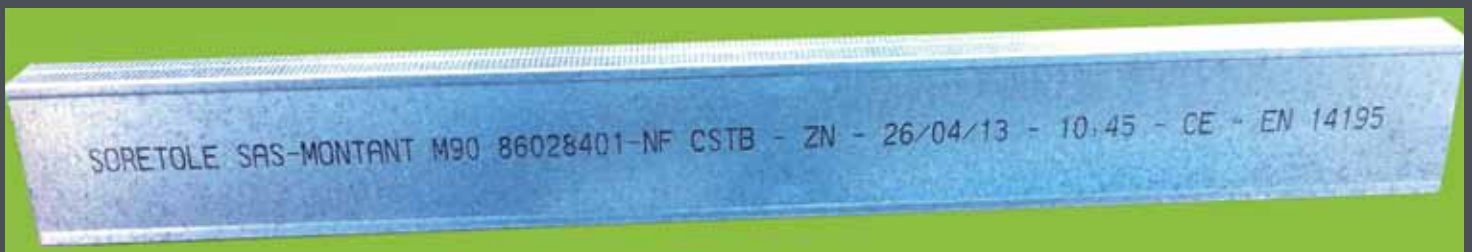



PROFIL CLÔTURE

Solution idéale pour vos clôtures et vos portails. Rapidité de pose.

Possibilité de personnaliser vos clôtures et portails puisque Soretol vous propose des estampages avec 3 formes de découpe : droite, dentelle ou demi-lune.



DISPONIBLE en épaisseur 1mm
ou 1,5mm
en acier galvanisé

Longueur maxi : 6m



LAMBREQUIN



Elément décoratif par excellence, le lambrequin saura mettre vos toits en valeur avec ses formes variées.

En aluminium laqué



COUPE DEMI-LUNE



COUPE DENTELLE

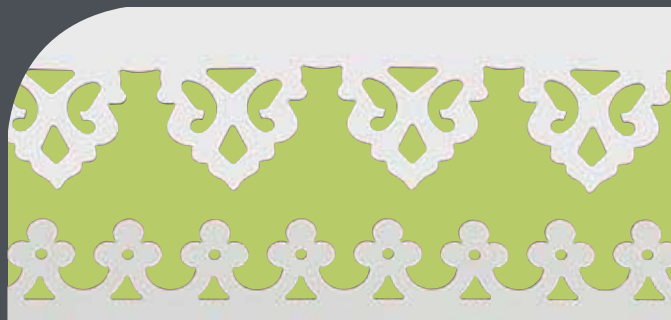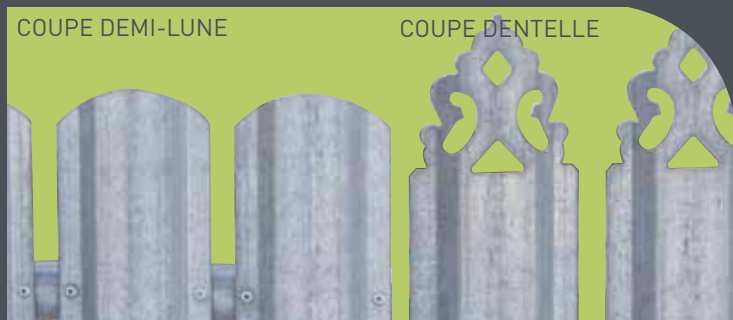

PLAQUE POLYCARBONATE


Plaque translucide permettant l'éclairage naturel de vos grandes surfaces. Existe en ondulée et Nervo 1000.

Longueur standard : 2, 3, 4, 5, 6 et 8m

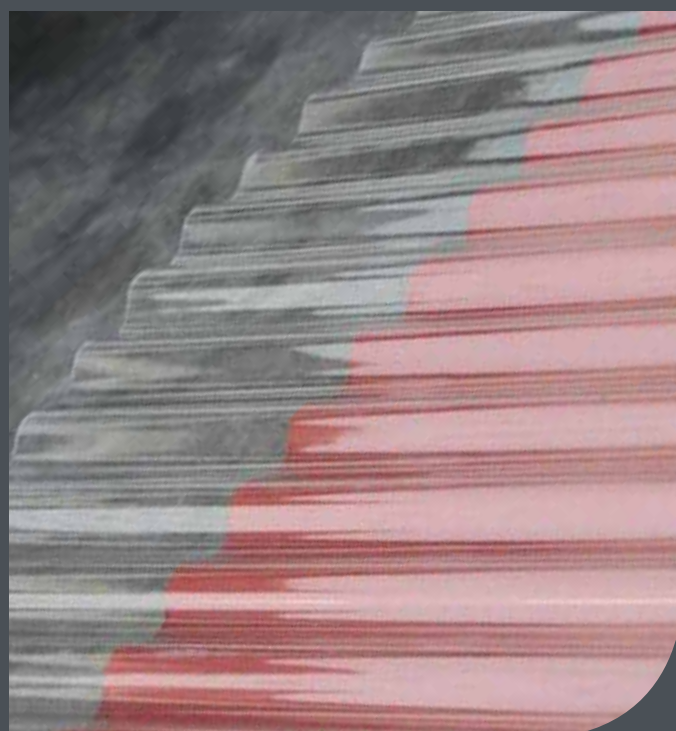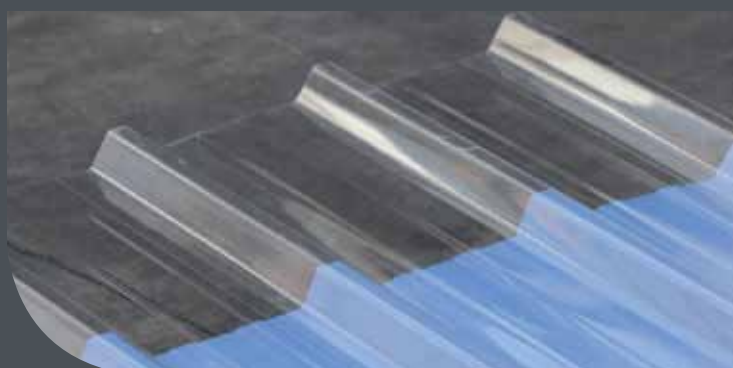



ÉPI DE POINÇON

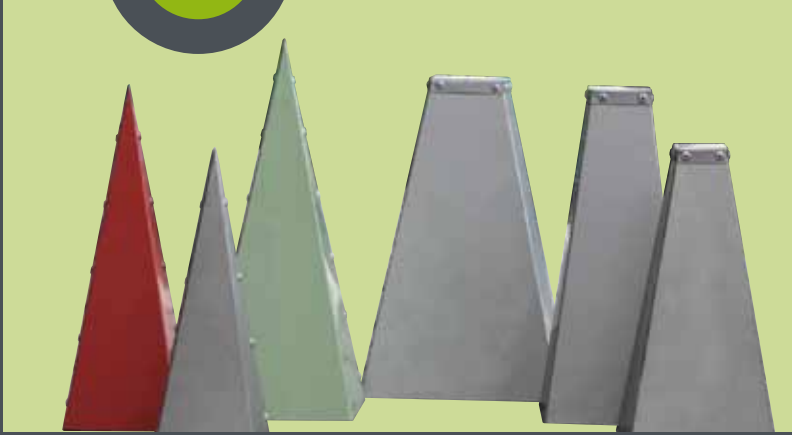

Elément décoratif
disponible en
acier, aluminium ou zinc



SOUS-ARÊTIER PERFORÉ


Particulièrement pratique, pour s'adapter à tous les angles de toits, la tôle perforée s'applique et s'ajuste facilement. Votre toit peut ensuite se poser très simplement.





PERSIENNE

La solution d'habillage de vos jalousies ou fenêtres permettant de limiter l'entrée des rayonnements directs. C'est également l'application idéale pour protéger et camoufler vos éléments électriques, tels que les blocs de climatisation...

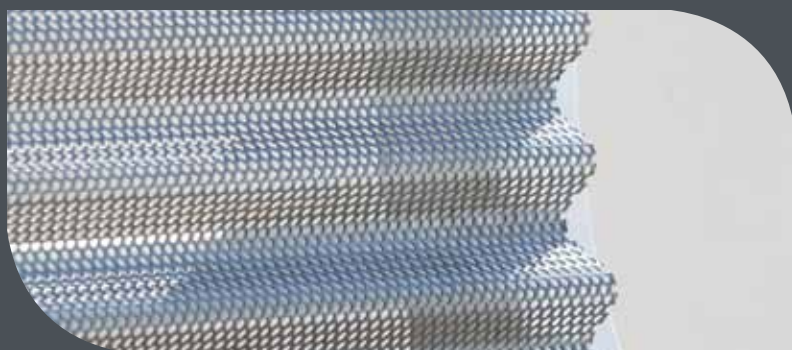

> LUMISOL

Vitrage organique multiparois sous forme de plaques planes alvéolaires en résine thermoplastique polycarbonate, pouvant être associé selon les cas à des profils autoportants. Idéal pour la couverture ou le bardage des pergolas, verrières, vitrages divers ou serres. C'est un concept simple, applicable au particulier et au domaine industriel. La transmission lumineuse minimum est de 74% pour le modèle transparent.

DISPONIBLE en cristal ou opalin
 3 parois / largeur 0,98m / longueur 3 / 4 / 6m
 Tenue à la température : -60°C + 120°C
 Réaction au feu : M2 - non gouttant
 Coefficient transmission thermique : 2,35W / m².C
 Dilatation thermique +/-3mm/m selon température
 Poids/m² : 2,7kg

ÉTUDE PERSONNALISÉE POUR CHAQUE PROJET



PENTE MINIMALE : 15%

Longueur des rampants : 5m maximum avec nos profilés en longueur standard.

SUPPORT :


Monter l'ossature (bois ou métal) de manière à ce que les profilés de raccordement soient de préférence supportés sur toute leur longueur ou sur pannes espacées d'1m maximum.

1. Mise en place des rubans adhésifs en haut et en bas des plaques.
2. Pose des plaques LUMISOL, alvéoles parallèles au sens de la pente et face filmée teintée tournée vers le ciel.
3. Pose des couvre-joints par clipsage.
4. Mise en place des embouts de profilés servants de butée aux plaques LUMISOL. Ces embouts sont fixés par vis type «Parker» Ø5 autotaraudée dans le couvre-joint clipsé.

Pour une application en structure légère et cintrée, type auvent, petite pergola, serre de jardin, il est possible d'utiliser des profilés en polycarbonate extrudé, non porteurs en H pour raccordement des plaques et des U en obturation des extrémités de plaques.

Nota : la fixation des profilés H se fait après perçage (vis Ø + 4mm) de ceux-ci, comme indiqué schéma ci-dessus, avec des vis à bois ou vis autoforeuse.


Pour assurer l'étanchéité, utiliser uniquement des rondelles en néoprène ou caoutchouc (PVC pros crit).

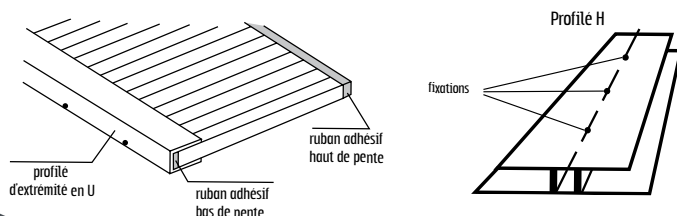



TÔLE PERFORÉE

La tôle perforée s'adapte parfaitement à vos utilisations en garde-corps ou portails. Rondes, carrées, rectangulaires, nous pouvons réaliser les perforations de la forme désirée.

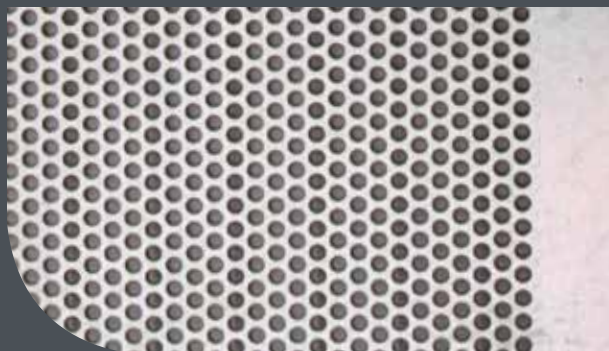

> FIXATIONS

Utiliser une visserie d'excellente qualité est la garantie d'une toiture sans problème et fiable. D'où l'intérêt d'utiliser de la visserie inox austénitique qui vous assurera esthétique, étanchéité, performance et rapidité dans la pose.

Tête SFS irius - Résistance à la corrosion

Rondelle inox avec joint d'étanchéité en EPDM

Haute valeur à l'arrachement - Fiabilité contre vents forts

Rapidité et confort de perçage grâce à la nouvelle pointe soudée, simplicité de la mise en oeuvre

Permet la tenue sur le support

Garantie l'étanchéité

Pérenne dans le temps (Garantie décennale)

Esthétique, dimensions discrètes de la tête, qualité du laquage, intégration harmonieuse à la construction



> POINT D'ANCRAGE POUR TOITURE



Ancrage + crochet d'échelle 5BFX-TC)
pour bac trapézoïdal



Ancrage + crochet d'échelle (BFX-SC)
pour bac sinusoïdal

Une solution sûre pour les travaux en hauteur et conforme aux normes européennes. Système certifié pour deux utilisateurs. Assure l'étanchéité de votre toiture. Le système est indépendant de la charpente, il se positionne là où vous en avez réellement besoin. Simple d'installation. Le crochet d'échelle sécurise l'accès à l'ancrage.

BFIX

VERTIC



A wide-angle shot of a hardware store's interior. The floor is light-colored tile. On the left, a sign for 'SATURATE METALLIQUE' is visible. In the center, a man in a white shirt is kneeling next to a large black and orange toolbox. To his right, a man in a yellow shirt stands near a display of colorful, layered materials. In the background, two men are seated at a table. On the far right, a sign for 'Escarimbo Escamotable' is displayed next to a wooden frame. The store is well-lit with overhead fluorescent lights.



www.soretale

Sur demande

Un accès client vous permet d'accéder à vos commandes en cours et de voir dans le détail les disponibilités, les commandes déjà livrées, et celles qui sont prêtes à l'être. Vos identifiant et mot de passe vous seront transmis par SMS à la validation de votre commande ou par votre conseiller commercial sur demande au **02 62 35 70 00**



Bonjour,
Commande #67207
Chantier test
commande prise.
Livraison prévue le
11/02/2015 entre
7h00 et 12h00.
Bonne journée.
SORETOL

FABRICATION SUR-MESURE • STOCK PERMANENT DE PANNES C •
LIVRAISON SUR TOUTE L'ÎLE • DEVIS GRATUIT

GARANTIE

1. DÉFINITIONS

Les tôles galvanisées prélaquées sont garanties dix ans sur la bonne tenue du revêtement (c'est-à-dire son adhérence sur le support) et le non percement, à compter du jour de l'expédition de ces produits au départ de l'usine Soretote.

2. MATIÈRES GARANTIES - REVÊTEMENT

P.V.D.F. 35/35 deux faces ou équivalent suivant norme NF P34301 de Décembre 1994.

2bis - ÉTENDUE DE LA GARANTIE

Au cas où la garantie serait appelée à jouer, le fabricant s'engage à remplacer ou à reconditionner les profils nervurés défailants suivant les règles de mise en oeuvre définies dans les cahiers techniques professionnels du C.I.T.A.G., les règles professionnelles S.N.F.A., S.N.P.P.A., C.I.T.A.G., les D.T.U. et les Avis Techniques.

Le remplacement des profils et fournitures ou la réfection de ceux-ci sera effectué dans le plus bref délai possible. Il ne peut prolonger la durée de la garantie. En aucun cas, le fabricant ne pourra être tenu à dommages et intérêts.

3. CONDITIONS ET ÉTENDUE DE LA GARANTIE

- La garantie (10 ans) court à compter de la date de mise à disposition à notre usine Soretote.
- La garantie est limitée à l'île de la Réunion, les Comores, l'île Maurice, les Seychelles, Madagascar.
- La garantie (tenue du recouvrement) ne porte que sur la face extérieure (sauf accord particulier, revêtement 35/35) donnée par demande séparée.
- La garantie ne joue que si les surfaces prélaquées sont intégralement soumises à l'action du nettoyage naturel des précipitations pluviales.
- Toute réfection en application de la garantie n'en prolonge pas la durée.
- La garantie ne peut en aucun cas couvrir des demandes d'indemnités, notamment celles consenties à l'absence de jouissance des locaux ou à la détérioration de matériel et de produits contenus dans les locaux.
- Les toitures à faible pente doivent être conçues de façon à éviter toute retenue d'eau ou de matériaux divers (feuilles, brindilles, poussières...)
- Aucune garantie n'est donnée pour les toitures inférieures ou égales à 12% par rapport à l'horizontale.
- La garantie de nos produits livrés en prélaqué P.V.D.F. (définis ci-dessous à l'intitulé 2) est appliquée, mais utilisés dans un environnement maritime, industriel, urbain ou corrosif (vent de sable) sous réserve des restrictions suivantes :
 - les matériaux ne doivent pas être soumis à l'action des embruns en bordure de mer.
 - les matériaux ne doivent pas être soumis de façon continue ou intermittente à l'action directe d'agents corrosifs, solides, liquides ou gazeux, chargés en acides bases, solvants, rejets de combustion de mazout...
 - les matériaux ne doivent pas être de façon continue ou intermittente à des températures supérieures à 80°C,
 - les matériaux ne doivent pas être situés dans des zones avec agression chimique caractérisée et notamment à moins de deux kilomètres d'installation du type raffineries, cimenteries, incinérations d'ordures, productions d'aluminium, fabrication d'ammoniac...
 - l'utilisateur devra se conformer en tout état de cause au D.T.U. n°4035 plaques nervurées, 4032 plaques ondulées et 4036 pour l'aluminium.
 - la pose devra être effectuée suivant les règles de l'art,
 - ce profil bénéficie d'une assurance professionnelle de responsabilité fabricant, sous réserve d'application des prescriptions et techniques de pose des D.T.U..

4. SONT EXCLUS DE LA GARANTIE

- Toutes tôles Nervo 1000 ou Top 1000 prélaquées pour toiture et bardage sortant de notre usine Soretote, n'utilisant pas les accessoires de fixation et de finition de notre société.
- Tous dommages consécutifs à des atteintes à l'intégrité originelle du revêtement de peinture (action mécanique, physique, chimique...) dûs notamment à la mise en oeuvre, transformation, transport, manutention, stockage, parachèvement sur chantier, montage, transfert...
- Les dommages dûs aux mauvaises conditions de transport ou de stockage des produits prélaqués (tôles nervurées ou accessoires de finition) et qui risqueraient de favoriser la formation de condensation ou la pénétration d'humidité à l'intérieur des fardeaux, susceptibles d'entraîner une corrosion accélérée du produit ou l'apparition de moisissures ou autres contaminations,
- les dommages limités aux tranches de cisailage, perçage ou tronçonnage des tôles,
- Les dommages causés aux envers de bande (sauf accord particulier pour P.V.D.F. 35/35)

La garantie ne jouera que si les surfaces défectueuses sont supérieures à 5% de la surface garantie.

5. DÉCHÉANCE DE LA GARANTIE

- L'appel en garantie ne pourra se faire que si le questionnaire et le certificat de garantie sont signés par le client, datés, revêtus du cachet de celui-ci, et retournés à Soretote dans un délai de trente jours.
- Toute anomalie dans le comportement des tôles devra être signalée par lettre recommandée à la Société Soretote, dans les trente jours suivant sa constatation, faute de quoi, le recours de garantie ne serait pas recevable. Cette lettre devra obligatoirement comporter l'identification du produit mis en cause (n°des paquets, poids, n° de la commande, n° des bordereaux de livraison et date de mise en place après la livraison).
- Si le transport, le stockage et le parachèvement sur chantier n'ont pas été conformes aux indications des fiches techniques Soretote, les risques de corrosion durant le transport et le stockage du produit ne sont pas couverts par la garantie.
- Si le délai de stockage sur le chantier est supérieur à un mois (temps écoulé entre la date d'expédition de Soretote et celle de la mise en place définitive sur les toitures et façades).
- Si l'entretien des produits livrés par Soretote et posés n'a pas été effectué conformément aux indications contenues dans le D.T.U. n°4035 de septembre 1983, cahier 1878 annexe 2 et D.T.U. n°4032 de avril 1967, D.T.U. n°4036 mai 1993.
- Si l'environnement intérieur et extérieur a changé par rapport au moment où la garantie a été donnée, notamment en cas d'aggravation de cet environnement au cours de la garantie.

6. ATTRIBUTION DES COMPÉTENCES


En cas de litige ou à défaut d'accord entre les deux parties, le tribunal de Saint-Pierre de la Réunion sera seul compétent pour régler ce litige; seul le droit français sera appliqué.

7. CONSEIL

Nous préconisons un entretien régulier de la toiture et un lavage à l'eau douce au moins une fois par an, y compris la sous-face en débord de toiture.



FABRICATION SUR-MESURE
LIVRAISON SUR TOUTE L'ÎLE
DEVIS GRATUIT

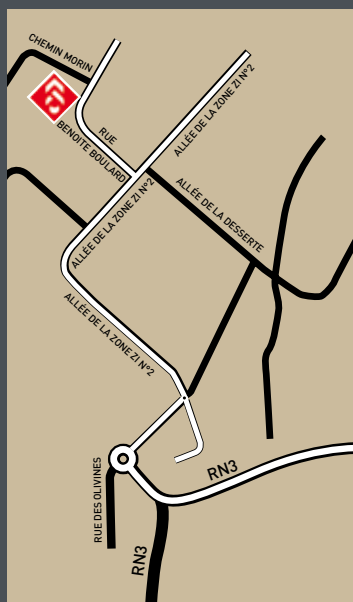

Usine de fabrication :
28, rue Benoîte Boulard - ZI-n°2
97410 SAINT PIERRE

tél. 0262 35 70 00
fax. 0262 25 25 41

contact@soretol.re
www.soretol.re

